

# RECINTHA® P.G.

Sistema di recinzione modulare priva di spigoli vivi adatta per applicazioni in parchi giochi, giardini pubblici ed in generale per aree di svago. Il sistema di aggancio con il nostro giunto brevettato le conferisce facilità di montaggio e versatilità. Lo speciale corrimano superiore nasconde superfici sporgenti e la rende sicura.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Dimensioni

- > Maglia 50x200 mm
- > Tondo diametro 5 mm
- > Corrimano tubolare diametro 40 mm

### Materiale

- > Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2

### Rivestimento

- > Verniciatura con Poliesteri

### Colori

- > Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

### Giunti di fissaggio

- > Giunto Universale MP per palo quadro (Brevetto Internazionale)
- > Giunto "Granchio" per palo tondo

### Cancelli

- > Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli


## APPLICAZIONI

- > Parchi giochi
- > Giardini pubblici
- > Aree di svago
- > Piste ciclabili
- > Aree scolastiche
- > Linee tramviarie

## VOCE DI CAPITOLATO

Pannelli modulari di rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø 5 mm maglia 50x200 mm senza spigoli vivi, sormontanti da corrimano in tubolare da 38 mm con giunzioni per tratto in curva in poliammide giunto speciale senza spigoli CF. Sistema di pali quadri e tondi dotati di giunto universale DEFIM MP e "Granchio". Larghezza e altezza moduli secondo tabelle.

Interasse pali: 2530/2565 mm con palo quadro; 2015/2045 mm con palo tondo.

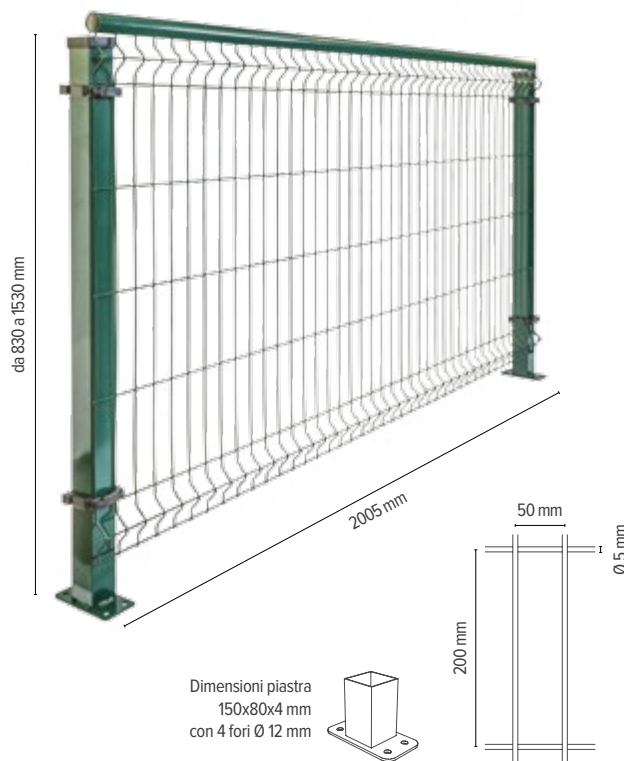

> vedi pagg. 58-65

Palo con giunto universale MP

Giunto per corrimano

Snodo per corrimano

	<b>PALI</b> P. 58
	<b>SISTEMI DI MONTAGGIO</b> P. 61
	<b>TAPPI</b> P. 64
	<b>ACCESSORI RECINTHA®</b> P. 65

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione tubo	Punti fissaggio	L	Peso zn.	L	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m <sup>2</sup>	mm	n°	mm	kg/cad	mm	kg/cad
830	2005	7,4	4,4	60x60	2	1080	3,2	880	2,9
				Ø 40		1080	1,7	880	1,7
1030	2005	8,8	4,2	60x60	2	1280	3,8	1080	3,5
				Ø 40		1280	2,0	1080	2,0
1230	2005	10,2	4,1	60x60	2	1480	4,4	1280	4,1
				Ø 40		1480	2,3	1280	2,3
1530	2005	13,5	4,4	60x60	3	1780	5,3	1580	5,0
				Ø 40		1780	2,8	1580	2,8

