III

Revêtement
de façade

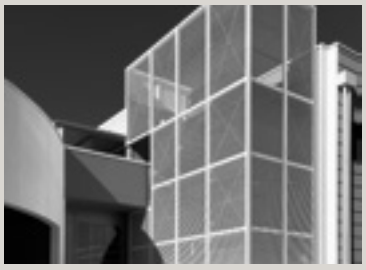

TALIA® / SCREEN / TALIALIVE

Fiche technique

Téléchargement

La ligne TALIA® est une solution répondant à la demande croissante de rénovations de résidences.
Grâce à son profil linéaire élégant et à ses différentes finitions (galvanisé et peint), ce système s'intègre harmonieusement dans les projets de remise à neuf.
Nuova Defim Orsogril propose en exclusivité la nouvelle TaliAlive, qui associe le style unique de Talia® aux caractéristiques de l'acier COR-TEN, telles que des nuances de couleurs chaudes et vivantes.
Aucun frais d'entretien à prévoir (important pour les installations à plusieurs étages).
Disponible dans les versions standard et screen, le profilé TALIA® peut être proposé en tant que produit semi-fini (sans revêtement), permettant ainsi des adaptations et ajustements lors de l'installation sur site. De plus, le délai de fabrication en usine est donc réduit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
> Maille 46x132 mm
> Lamelles profilées TALIA ® et TALIA ® SCREEN (horizontaux et verticaux)
> Fils verticaux/horizontaux Ø 4 mm

Materiale
> Acier S235JR selon UNI EN 10025
> Acier COR-TEN

Rivestimento
> Galvanisation à chaud
> Poudre polyester thermodurcissable
> Oxydation maitrisée COR-TEN (en option

DÉSCRIPTIF

Système de revêtements de façades constitué d'éléments à lamelles en acier S235JR ou COR-TEN unis par électro fusion aux ronds verticaux Ø 4 mm



Profilé TALIA®



Profilé TALIA® SCREEN

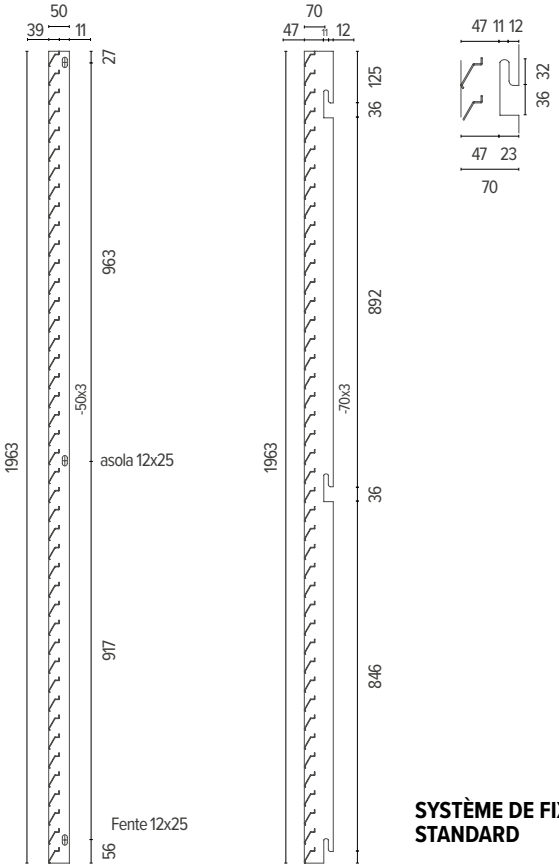

SYSTÈME DE FIXATION STANDARD

TETI

Fiche technique

Téléchargement

TETI est le système de revêtement de façade NUOVA DEFIM ORSOGRIL composé de profilés métalliques électrosoudés à fils verticaux Ø 4 mm.
Disponible avec profilé plein ou micro-percé qui réduit l'occultation tout en protégeant l'intimité.
Le panneau de bardage est fixé directement à la structure, ce qui rend l'installation rapide, économique et utilisable dans des projets interfonctionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
> Maille 116x200 mm
> Profilés horizontaux (entraxe 116 mm)
> Fils verticaux Ø 4 mm

Matière
> Acier S235JR selon UNI EN 10025
> Acciaio S235JR UNI EN 10025 Sendzimir (profilé micro-percé)

Revêtement
> Galvanisation à chaud
> Poudre polyester thermodurcissable

Système de fixation
> En façade avec vis autoperceuses

DÉSCRIPTIF

Le système TETI est constitué de panneaux modulaires, monolithique, maille 116x200 mm, profilés horizontaux à section spéciale (entraxe 116 mm), jonctions verticales en fil Ø 4 mm

Profilé plein en acier S235JR selon UNI EN 10025.

Profilé micro-percé en acier S235JR selon UNI EN 10025, galvanisé Sendzimir.

Finition: revêtement en poudre polyester thermodurcissable

Pour chaque profilé, système de fixation central avec vis autoperceuses.

Dimensions du panneau 5500x1972mm



PANNEAU				MAILLE		BARRE TRANSVERSALE
H	L	Poids		H	L	Ø
mm	mm	kg/unité	kg/m²	mm	mm	mm
1972	5500	167,7	15,5	116	200	5

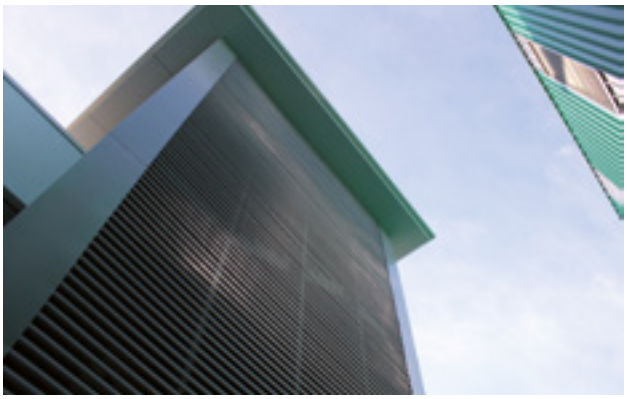

PROFILÉ MICRO-PERCÉ

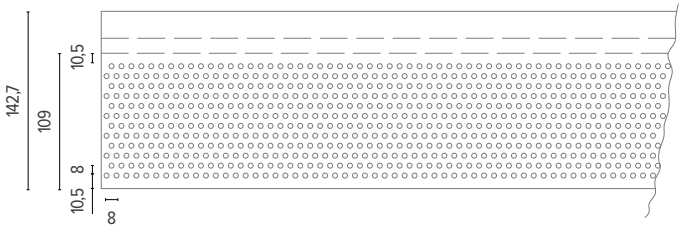

Caillebotis Semi-fini Vertical

Fiche technique

Téléchargement

Pour compléter la gamme de clôtures, Nuova Defim Orsogril propose une large gamme de panneaux semi-finis de taille standard (voir tableau), finition brute ou galvanisée à chaud, destinée aux métalliers, menuiseries métalliques ou négociants sidérurgiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Materiale
> Acier S235JR selon UNI EN 10025
> Acier COR-TEN

Rivestimento
> Galvanisation à chaud
> Oxydation maitrisée COR-TEN (en option)
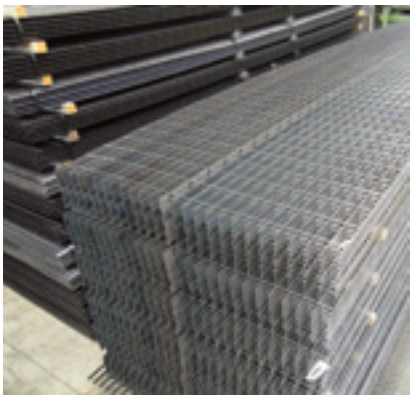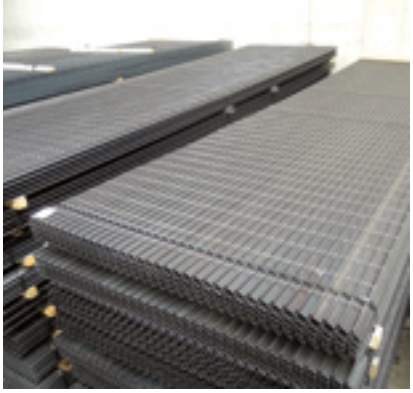
	PANNEAU			MAILLE		BARRE PORTEUSE		ENTRETOISE	EMBALLAGE
	H	L	Pids	A	B	H	S	Ø	Nb. Pièces
TYPE	mm	mm	kg/unité	mm	mm	mm	mm	mm	-
Dione	6000	1136	77,8	42	44	25	2	4	10
Danae	5900	1136	64,9	42	132	25	2	4	10
Pleione	5900	1552	71,2	62	66	25	2	4,5	10
	5900	1862	85,0	62	66	25	2	4,5	10
Sterope 2	5900	1552	63,2	62	132	25	2	4,5	10
	5900	1862	75,5	62	132	25	2	4,5	10
Sterope 3	5900	1553	92,3	62	132	25	3	4,5	10
	5900	1863	110,2	62	132	25	3	4,5	10
Britosterope	5900	1864	180,9	62	132	30	4	6	10
Talia	5400	1596	117,9	46	132	sp. 1,5		4	5
	5400	1963	145,0	46	132			4	5
	6100	1596	130,8	46	132			4	5
	6100	1963	160,8	46	132			4	5
Talia Screen	5400	1610	154,7	46	132	sp. 1,5		4	5
	5400	1975	190,0	46	132			4	5
	6100	1610	171,6	46	132			4	5
	6100	1975	210,7	46	132			4	5
Teti	5500	1972	163,5	116	200	sp. 1,5		4,5	5
Teti Micro-percé 1 Sendzimir	5500	1972	152,6	116	200	sp. 1,5		4,5	5
Merope	5990	1862	54,7	124	62	25	2	4,5	10
Anticlea	6100	1000	77,1	ANTICLEA		25	6	12	5
	6100	1200	86,8			25	6	12	5
	6100	1500	101,5			25	6	12	5
	6100	1800	130,2			25	6	12	5
	6100	2000	140,0			25	6	12	5